2021年4月から戸建て住宅で 省エネ性能の説明が義務化されます!





<省エネ性能の説明義務化> 引用: BLIXXXXX WEB サイト舞戦 PDF より

対象 :300㎡未満の原則すべての住宅・非住宅

(戸建て住宅や小規模店舗等が対象)

説明者 :建築士が建築主に説明


説明内容: ●省エネ基準の適否

②(適合しない場合)省エネ性能確保ための措置


※掲載内容は要約です。詳細は国土交通省のWEBサイトをご覧ください。

住宅の気密・断熱仕様を考えてみませんか?

建築主様も『建物の性能』を重視する傾向にあり、 断熱層・気密層を貫通する点検口部位に 関しても、省エネ基準対応の商品で、断熱・気密ラインの 連続を確保することが重要です!

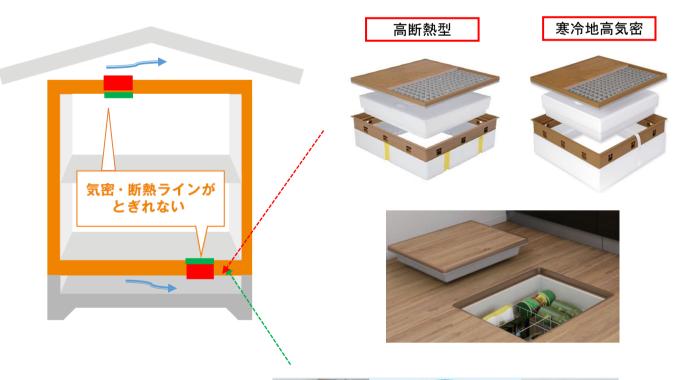

JISA4706(サッシ)の 気密性等級【A-4】に 相当、高い気密性能で 空気の出入りを阻止!

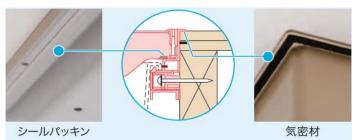


平成28年省エネルギー基準対応商品

北海道仕様の断熱1~2地域にも最適!

【高気密高断熱型】

熱貫流率 0.34 W/(m²·k)











【寒冷地高気密高断熱型】

熱貫流率 0.34 W/(m'·k)



高断熱型より断熱枠が分厚い! 断熱蓋を取付けるバンド付

	450×600タイプ	600×600タイプ
品番	SPF-R45F12-BC2-□□	SPF-R60F12-BC2-□□
定価	33,700円 セット	39,000円 セット
タイプ	フローリング合わせタイフ	プ※ 板厚12㎜専用
品番	SPF-R45F15-BC2-□□	SPF-R60F15-BC2-□□
定価	36,200円 セット	41,500円 セット
タイプ	フローリング 合わせ外ご	プ※ 板厚15㎜専用
品番	SPF-R45C-BC2-□□	SPF-R60C-BC2-
定価	37,600円 セット	42,800円 セット
タイプ	クッションフロア合わせタイプシ	※厚さ1.8~2㎜に対応

	450×600タイプ	600×600タイプ
品番	SPF-R45F12-BL3-□□	SPF-R60F12-BL3-
定価	35,700円 セット	40,800円 セット
タイプ	フローリング合わせタイフ	プ※ 板厚12㎜専用
品番	SPF-R45F15-BL3-□□	SPF-R60F15-BL3-
定価	38,200円 セット	43,400円 セット
タイブ	フローリング合わせタイフ	プ※ 板厚15㎜専用
品番	SPF-R45C-BL3-□□	SPF-R60C-BL3-
定価	39,600円 セット	44,700円 セット
タイブ	クッションフロア合わせタイプ※ 厚さ1.8~2㎜に対応	

※一部品番で色がないものもございます。

■参考資料 住宅仕様基準における熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4に相当する、建築物省エネルギー法(平成28年基準) における熱胃流率の一覧表です。建築する地域区分に該当する基準値 以下の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の外皮の熱質流率の基準より、床(その他の部分)の数値を引用。

地域区分	床の熱貫流率
1 2 3	0.34W/(m²·k)
4 5 6	0.48W/(m²·k)
<i>/</i> 8	_

上記以外のサイズ、断熱性能の高い商品もご用意しております。 お気軽にお問い合わせください。



城東テクノ㈱ 札幌営業所

〒060-0002 札幌市中央区北二条西2丁目34 フージャース札幌ビル6F

TEL:011-271-5105 FAX:011-271-5106

本製品に関するお問い合わせは



受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

http://www.joto.com

