



北海道のみなさまへの  
あったかお便り



お問い合わせ



お部屋広さ	機種名	定格冷房能力	定格暖房能力
8畳程度	S25ZTDXS-W(C)	2.5kW	2.8kW
10畳程度	S28ZTDXP(V)-W(C)	2.8kW	4.0kW
14畳程度	S40ZTDXP(V)-W(C)	4.0kW	5.0kW
18畳程度	S56ZTDXP(V)-W(C)	5.6kW	6.7kW
20畳程度	S63ZTDXP(V)-W(C)	6.3kW	7.1kW
23畳程度	S71ZTDXP(V)-W(C)	7.1kW	8.5kW
26畳程度	S80ZTDXP(V)-W(C)	8.0kW	9.5kW

スゴ暖DXシリーズのここがスゴい

大寒波の味方

高温風モード

通常の暖房運転時にリモコンの暖房ボタンをもう一度押すことで高温風モードに。

外気温 $-2^{\circ}\text{C}$ 、室温 $20^{\circ}\text{C}$ の際に最大 $60^{\circ}\text{C}$ の吹出温度を観測。

約30分で通常の暖房運転へ自動復帰します。




寒いなあ  
と思ったら  
ここをポチっと



足元あったか

垂直気流

高度な吹出し気流制御により、上に溜まりがちな暖気を壁を沿わせて足元へお届け。

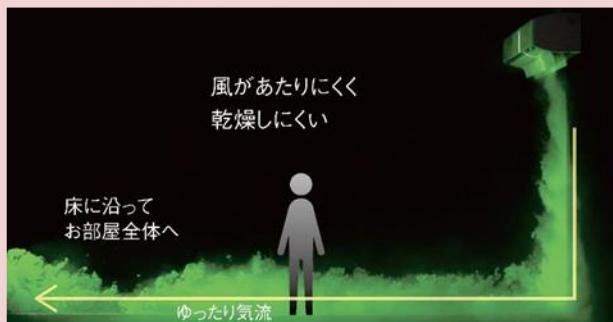

ダイキンHVAC  
ソリューション北海道の  
ショールームで体感できるよ

みにきてね



1台で全シーズン

強い室外機

ダイキンはエアコンの肝である室外機にこだわる設計。夏は外気温 $50^{\circ}\text{C}$ 、冬は外気温 $-25^{\circ}\text{C}$ まで運転可能。

エアコンの心臓部・頭脳部もタフ!

ダイキン独自の  
心臓部 スイングコンプレッサー

なめらかな回転、少ない振動。磨耗や冷媒ガス漏れなどのロスが少なく、快適さを長く支えます。



頭脳部 両面コーティング制御基板  
基板両面にコーティングを施し、耐候性をアップ。



雨ニモマケズ  
風ニモマケズ  
雪ニモ夏ノ暑サニモ



旭川ラボでも実験



外気温 $-22.9^{\circ}\text{C}$ 時にエアコンの吹出温度  $44.3^{\circ}\text{C}$  を観測

※高温風モードではなく通常の暖房運転時

ダイキンのDXシリーズで  
なまら寒い北海道の冬も、最近暑い北海道の夏も  
乗り切ろう!

